PLATIN 28 PLUS

Rahmentechnologie

Schulter- und Hüftkomfortzone:

AutoADAPT System – interaktives Dreifachfedersystem in Schulter- und Hüftzone für vollautomatische Konturanpassung.
Drei Federholzleisten für dreifach sensiblere Anpassung an die Körperform.
Seitenlage: Sowohl in Schulter- als auch in der Hüftzone erfolgt eine vollautomatische Konturanpassung.
Rückenlage: Stabilisierung der Wirbelsäule.

Doppelfederleistensystem

Interaktiver Federungskomfort - jeweils zwei Federleisten in einer Kappe: automatische, sehr sensible Anpassung, ohne umständliche Einstellung.
5-Zonen Unterstützung und flexible Anpassung durch 28 hochwertige Federleisten.

Federleistenhalter und Kappen:

Kappen überdecken die Seitenholme – für vollflächigen Federungskomfort bis zum seitlichen Bettrand.
Dämpfungsregler für sanften Schlaf.
Hohe Dauerhaltbarkeit der Kappen durch hochwertige thermoplastische Materialtechnologie.

Mittelverstärkung:

Härteregulierung in der Lordose durch Schieberegler und zusätzliche Leisten. Wirbelsäule wird in der waagerechten Position gehalten und entlastet.

Verfügbare Versionen

Platin 28 Plus NV:	Unverstellbare Version
Platin 28 Plus KF:	Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil
Platin 28 Plus M:	Stufenlose Verstellbarkeit durch leistungsstarken OKIN-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen. Notabsenkung über 9V Batterie: Im Fall eines Stromausfalls kann die Liegefläche in die horizontale Position zurückgefahren werden. Optionale Funkfernbedienung erhältlich.

Technische Daten:

- Netzanschluss 100V-240V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)
- Eingangsspannung 24V DC (siehe Typenschild am Antrieb)
- Leistung max. 120 W
- max. Vorsicherung 16 A
- Betriebsart 1) bei max. Nennlast Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
- Schutzart IP20, gefertigt nach VDE Schutzklasse II
- max. Benutzergewicht 130 kg
- Standby-Verbrauch unter 0,5 W gemäß Eco Design Richtlinie

Tatsächliches Maß:	89 x 196 cm
(Beim Standardmaß 90 x 200 cm)	
Höhe Außenholm:	60 mm
Höhe Außenholm inkl. Kappe:	106 mm (111 mm*)
Max. Höhe Mitte (unbelastet):	110 mm
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm:	125 mm

**KF-Version*

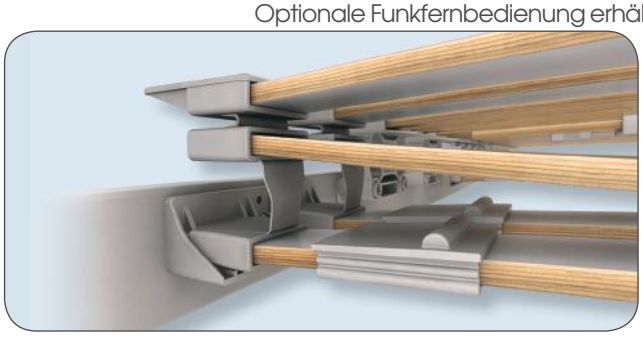

Erhältlich in den Standardgrößen: 80/90/100 x 190/200 cm sowie in den Übergrößen 120/140/160 x 200/210/220 cm (ab 160 cm Breite = zweigeteilt)

SCHLARAFFIA®
Wir leben Schlaf. Seit über 100 Jahren.