BSP270111
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

Flächenbündiger Einbau
Festanschluss für Wasserzu- und -ablauf
Reinigungssystem, vollautomatisch
Breiter Garraum
LED Lichtquelle
Externe Dampferzeugung
Druckloses Dämpfen
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar
Sous-vide-Garen mit gradgenauer Temperatureinstellung
Flächengrill hinter Glaskeramik, mit Umluft bis 230 °C und Dampf kombinierbar
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
Beidseitig drehendes Heissluftgebläse für ideale Hitzeverteilung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C
50 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden
Heißluft + 100 % Feuchte.
Heißluft + 80 % Feuchte.
Heißluft + 60 % Feuchte.
Heißluft + 30 % Feuchte.
Heißluft + 0 % Feuchte.
Niedertemperatur-Garen.
Sous-Vide-Garen.
Flächengrill Stufe 1 + Feuchte.
Flächengrill Stufe 2 + Feuchte.
Flächengrill + Umluft.
Gären.
Auftauen.
Regenerieren.

Bedienung
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung
Flächengrill 2 kW hinter Glaskeramik.
Dampfablöschung.
Beschwaden.
Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Ist-Temperaturanzeige.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Automatischer Siedepunktabgleich.
LED Beleuchtung seitlich.
Hygienischer Edelstahl-Garraum.
3 Einschub-Ebenen.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Reinigungsprogramm, vollautomatisch.
Entkalkungsprogramm für den Dampfgenerator.
Trocknungsfunktion.
Automatische Trocknung des Garraums am Ende des Garprozesses.
Ablaufsieb, abnehmbar.
Demo Reinigungsprogramm.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.
Ablaufschlauch an keiner Stelle höher als Geräteunterkante positionieren und mind. 100 mm tiefer als Geräteablauf (s. Abbildung Abwasseranschluss).
Zulaufschlauch, einmalig verlängerbar.
Max. Länge Ablaufschlauch 5 m.
Wasseranschluss (1) für Zulaufschlauch immer zugänglich halten; nicht direkt hinter dem Gerät positionieren.
Anschluss des Ablaufschlauchs an den Siphon (2) nicht direkt hinter dem Gerät positionieren und zugänglich halten.
Entkalkungssystem GF 111 100 (3) beim Anschließen des Geräts vorsehen, sofern die Wasserhärte 7° dH überschreitet.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
Sonderzubehör (als Ersatzteil bestellen):
ET-Nr. 17002490 Entkalkungstabletten.

Anschlussdaten
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.1 kW.
Nur Kaltwasseranschluss.
Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4 " (26,4 mm) Anschluss, verlängerbar.
Ablaufschlauch (ø 24 mm) 3.0 m (HT-Schlauch).
Anschlusskabel 1.8 m mit Stecker.
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0.8 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.8 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe

Bauform
Eingebaut

Türöffnung
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450-450 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 540

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
590 x 660 x 690

Material der Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
46,178

Approbationszertifikate
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
175

EAN-Nummer
4242006278021

Elektroanschlusswert (W)

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung

Approbationszertifikate
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
50

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,72

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
94,7

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-01-20
Seite 1

Farbvarianten

BSP270111
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BSP270101
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BSP270131
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Abwasserschlauch 3m.
1 x Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
1 x Wasserzulaufschlauch 3m.
1 x EDE Behälter.
gelocht.
40 mm tief.

Sonderzubehör

BA010301
Dreifach-Teleskop-Vollauszug

BA020360
Garbehälter aus Edelstahl, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020370
Garbehälter aus Edelstahl, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020380
Garbehälter, antihaft-beschichtet, ungelocht, 40 mm tief, 5 l.

BA020390
Behälter, antihaftbeschichtet, gelocht, 40 mm tief, 5 l.

CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set

GN010330
Adapter für Gastronom-Behälter und Bräter.

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Installationszubehör

GF111100
Wasserentkalkungssystem

GF121110
Ersatzpatrone.

GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

GAGGENAU

BSP270111
Dampfbackofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2021-01-20

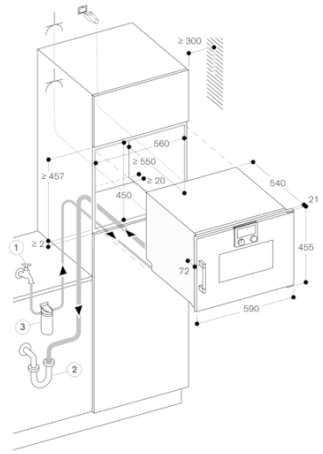

Steckdose

Maße in mm

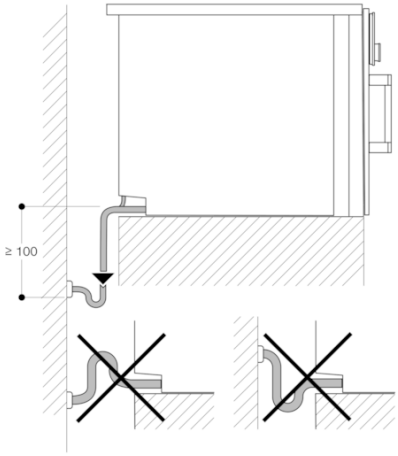

Maße in mm

Seitenansicht von BSP 260/270 über BOP

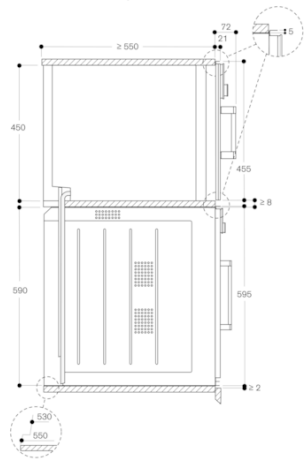

Maße in mm

Ansicht von hinten

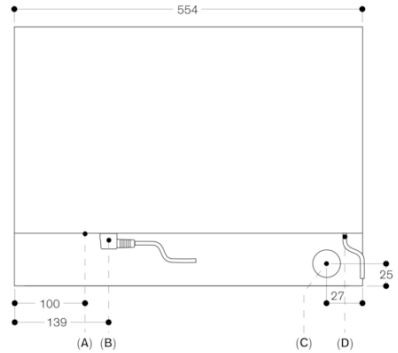

A: LAN-Anschluss
B: Elektro-Anschlusskasten
C: Wasserablauf
D: Kaltwasserzulauf

Maße in mm

GAGGENAU