Farbvarianten

BOP221102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

BOP221112
Vollglastür in Gaggenau Metallic
Breite 60 cm

BOP221132
Vollglastür in Gaggenau Silber
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem

BA026115
Backblech, emailliert

BA036105
Grillrost, verchromt

BA046115
Glaswanne

BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.

BA056133
Backstein

BA226105
Grillwanne, emailliert

BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set

GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BOP220102
Backofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Rechtsanschlag

BOP221102
Backofen Serie 200
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag

Flächenbündiger Einbau
Pyrolyse
9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
760 x 730 x 660

Material der Blende
ohne Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
54,504

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76

Beheizungsarten
Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
1

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006279899

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,25

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,83

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4

Elektroanschlusswert (W)
3700

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-04-03
Seite 1

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0,7 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
LAN-Kabel vorsehen.

GAGGENAU

BOP221102
Backofen Serie 200

Vollglastür in Gaggenau Anthrazit

Breite 60 cm

Linksanschlag

erstellt am 2019-04-03

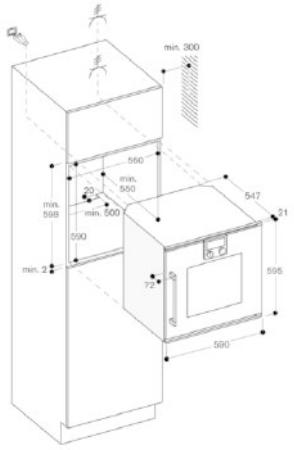

GAGGENAU